
BNCP-160J

VHF帯 $1/4\lambda$ ホイップアンテナ

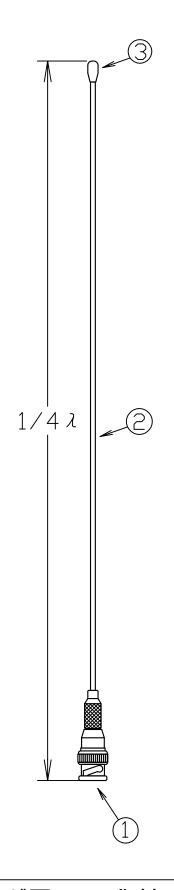

■ 仕様 ■

アンテナ形式 1/4λホイップアンテナ

• 使用周波数 150MHz帯一波ご指定にて

• 入力インピーダンス 50Ω

・定在波比 1.5以下


• 利 得 中心周波数にて2.15dBi

• 絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上

最大入力 50W

• 耐風速 60m/sec. (瞬間最大風速)

BNC-P型 •接続端子

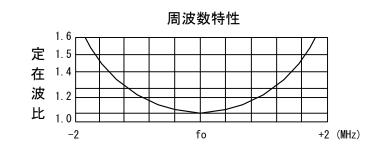

| 3 | トップ金具 | Bs | Niメッキ仕上げ |
|----|-------|--------|----------|
| 2 | エレメント | SUS304 | Ф2. 0 |
| 1 | コネクター | Bs 他 | BNC-P型 |
| 部番 | 名 称 | 材質 | 備考 |

サガ電子工業株式会社 http://www.sagant.co.jp/