


参考図

■ 仕様 ■

- ・形式 単一型(V)1/4λ
- ・周波数 460MHz帯 ※一波指定にて
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1以下(中心周波数にて)
- ・利得 公称 2.15 dBi
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 50W以下
- ・耐風速 60m/sec.(瞬間最大風速)
- ・接栓 N-P型
- ・全長 約0.18m ※周波数により変わります
- ・質量 約32g
- ・周波数特性表(VSWR)は別紙にてご確認ください。

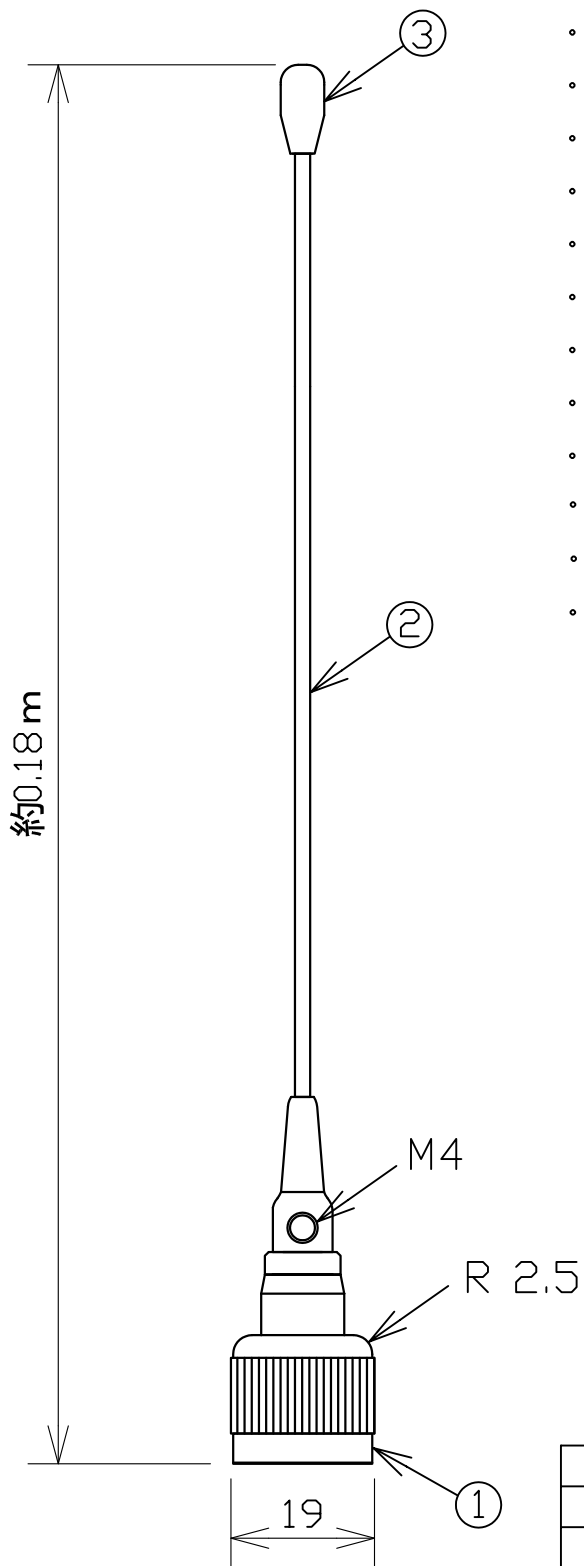

※ 製品に添付されたデータは、使用環境(条件)で記載内容と異なる場合があります。  
 記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

3	トップ金具	Bs	一式	メッキ仕上げ
2	エレメント	SUS		φ2.0
1	接栓	Bs		
部番	名称	材質	数量	備考