



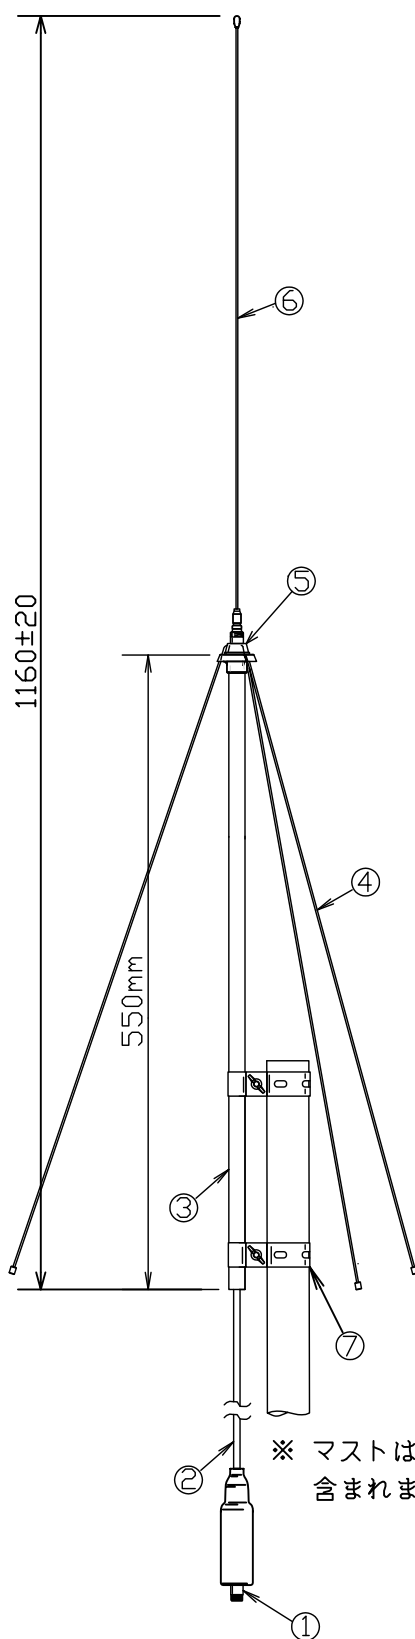

■ 仕 様 ■

- ・形 式 単一型(V) 1/2λ
- ・周 波 数 120MHz帯
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1以下(中心周波数において)
- ・帯 域 幅 ±2MHz(VSWR 1.5:1以下)
- ・利 得 公称 2.15dBi以下
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 100W以下
- ・耐 風 速 60m/sec.(瞬間最大風速)
- ・接続端子 M-J型
- ・全 長 1160±20mm(ケーブル含まず)
- ・質 量 約260g

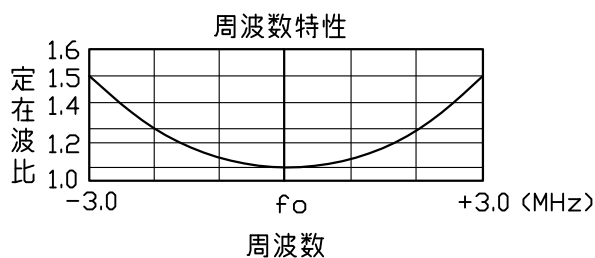

※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。対策として無線機とアンテナの間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

7	取付バンド	SUS	2個	φ19~55 マスト対応
6	ラジエーター	SUS	一式	φ2.0
5	給電部	Bs		メッキ仕上げ
4	ラジアル	SUS		φ1.6
3	支持ポール	F.R.P.		φ14、ウレタン塗装
2	同軸ケーブル			5D-2V、1.25m
1	同軸コネクター	Bs		
部番	名 称	材 質	数 量	備 考