


電圧給電型1/2λ短縮アンテナ VD-27MS

●規 格

- ・形 式 単一型(V) 1/2λ短縮
- ・使用周波数 27.56MHz
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1以下(中心周波数にて)
- ・利 得 0dBi 以下(公称)
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 80W
- ・耐風速 60m/sec.(瞬間最大風速)
- ・接続端子 M-J型
- ・重 量 約950g
- ・全 長 2500±50mm
- ・周波数特性表(VSWR)は別紙にてご確認ください。

参照用

周波数特性

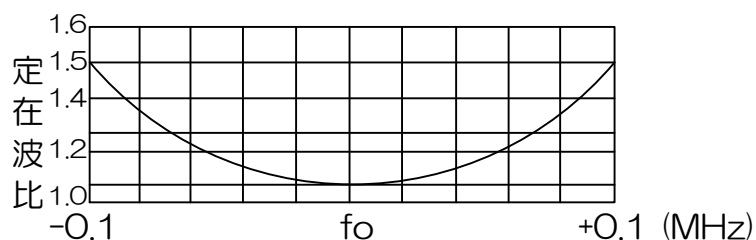

※ 製品に添付されたデータは、使用環境(条件)で記載内容と異なる場合があります。
記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

6	取付け金具	アルミ	Φ20~57対応
5	トップキャップ	PVC	白色
4	継手金具	Bs	差込み式、メッキ仕上げ
3	レドーム	F.R.P.	白色ウレタン塗装仕上げ
2	サポーター	F.R.P.	Φ25、黒
1	同軸コネクター	Bs	M-J型 メッキ仕上げ
部番	名 称	材 質	備 考

取付け金具は
ステンレス製(別売)も
準備しています。

2500±50