


参考図

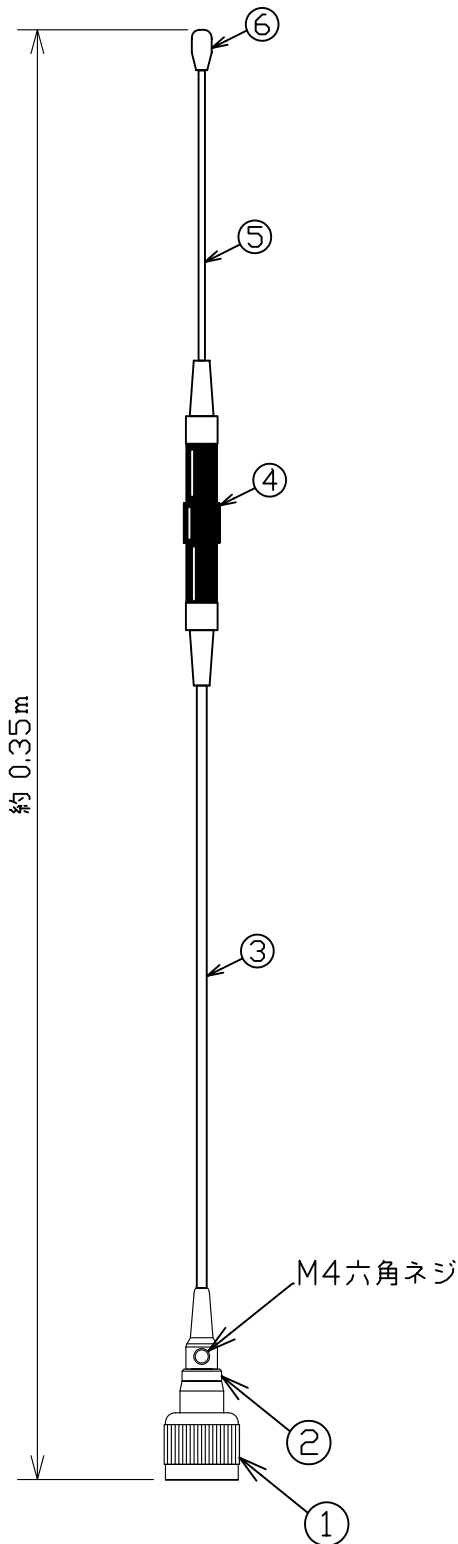

■ 仕様 ■

- ・形 式 単一型(V)1/4λ (160MHz帯)短縮型  
単一型(V)1/4λ (360MHz帯)
- ・周 波 数 160MHz帯/360MHz帯 ※一帯指定  
(製品には周波数記号で記載)
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1 以下 (中心周波数において)
- ・帯 域 幅 160MHz帯: ±3MHz  
360MHz帯: ±10MHz  
(VSWR 1.5:1以下)
- ・利 得 -dBi/2.15dBi 以下(公称)
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 50W以下
- ・耐 風 速 60m/sec.(瞬間最大風速)
- ・接続端子 N-P型
- ・全 長 約 0.35m ※周波数により変化します
- ・質 量 約50g
- ・周波数特性表(VSWR)は別紙添付データにてご確認下さい。

※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。対策として無線機とアンテナの間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

※ 製品に添付された周波数特性表は、使用環境(測定条件)で記載内容と異なる場合があります。したがって、記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

6	トップ金具	Bs	一式	メッキ仕上げ
5	エレメント	SUS		φ1.6
4	ローディングコイル			
3	エレメント	SUS		φ2.5
2	絶縁ガイシ	ポリカ		白
1	コネクター	Bs		
部番	名 称	材 質	数 量	備 考