


B-27T(SMA)

900MHz帯 1/2λホイップアンテナ

参考図

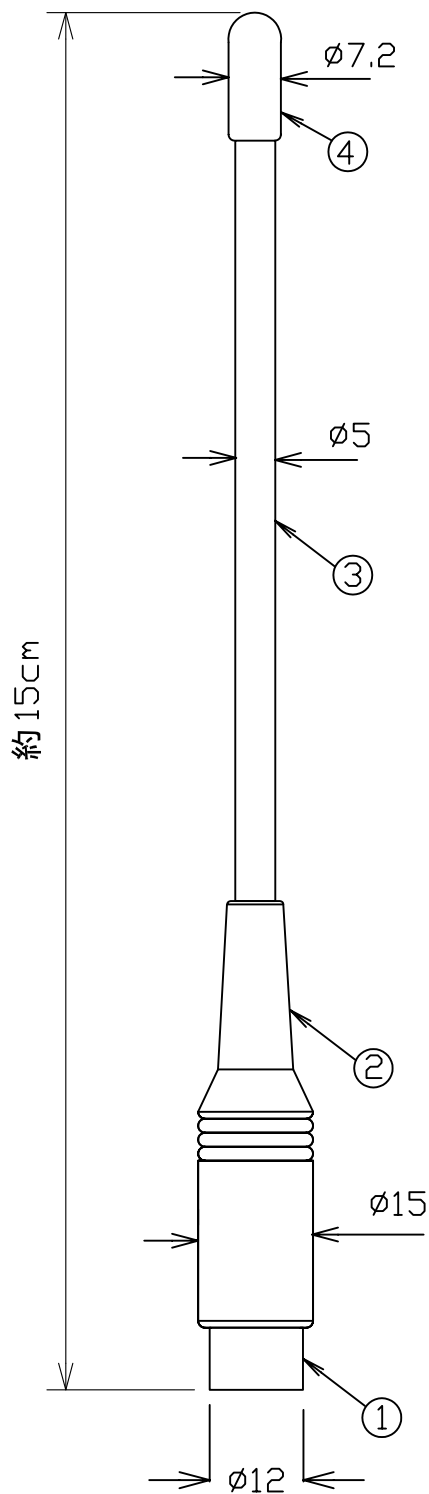

■ 仕様 ■

- ・形式 単一型(V) 1/2λ
- ・周波数 920MHz帯
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 2.0:1以下(中心周波数にて)
- ・利得 公称 2.15dBi
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 5W以下
- ・接続端子 SMA-P型
- ・質量 約 25g
- ・全長 約 15cm

※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。対策として無線機と同軸の間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

※ 製品に添付されたデータは、使用環境(条件)で記載内容と異なる場合があります。記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

4	キャップ	PVC	一式	黒色
3	フレキシブルエレメント	Fe		黒色、NPE被覆
2	ハウジング	ABS		黒色
1	コネクター	Bs		
部番	名称	材質	数量	備考

サガ電子工業株式会社

<http://www.sagant.co.jp/>

〒849-0903 佐賀市久保泉町下和泉1958-14 0952-37-8805(代) 0952-37-6334(FAX)