


■ 規 格 ■

- ・形 式 単一型(V)1/4λ
- ・使用周波数 400MHz指定一波
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1以下(中心周波数にて)
- ・利 得 2.15 dBi 以下(公称)
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 50W 以下
- ・耐 風 速 60m/sec.(瞬間最大風速)
- ・接 栓 BNC-P型
- ・全 長 約0.18m(周波数により変化します)
- ・質 量 約20g(周波数により変化します)

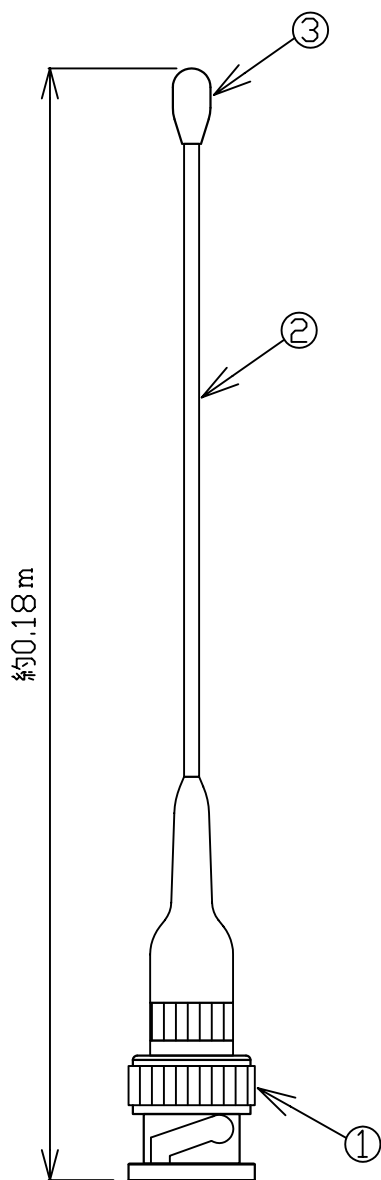

※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。対策として無線機とアンテナの間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

※ 製品に添付された周波数特性表は、使用環境(測定条件)で記載内容と異なる場合があります。したがって、記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

※ 1/4λのアンテナですので、ラジアルにより電気的特性が変化します。

3	トップ金具	Bs	一式	メッキ仕上げ
2	エレメント	SUS		φ2.0
1	接 栓	Bs		
部番	名 称	材 質	数 量	備 考