
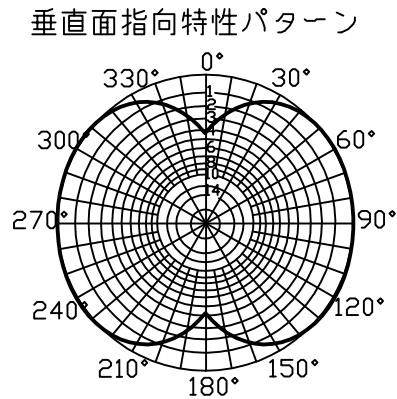
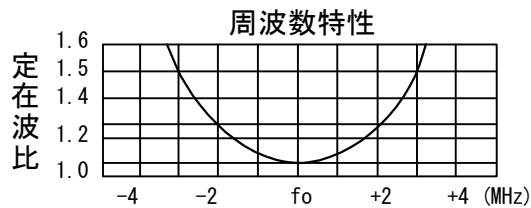


### ■ 仕様 ■

- ・ 形 式                    単一型 (V) 1/2λ
- ・ 周波数                   350~380MHz帯域一指定
- ・ 入力インピーダンス   50Ω
- ・ 定在波比                1:1.5以下 (同調周波数において)
- ・ 利 得                    2.15dBi以下
- ・ 絶縁抵抗                給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・ 最大入力                50W
- ・ 耐風速                  60m/sec. (瞬間最大風速)
- ・ 接続端子                M-J型・N-J型 指定可
- ・ 全 長                    約0.9m
- ・ 重 量                    約0.35kg

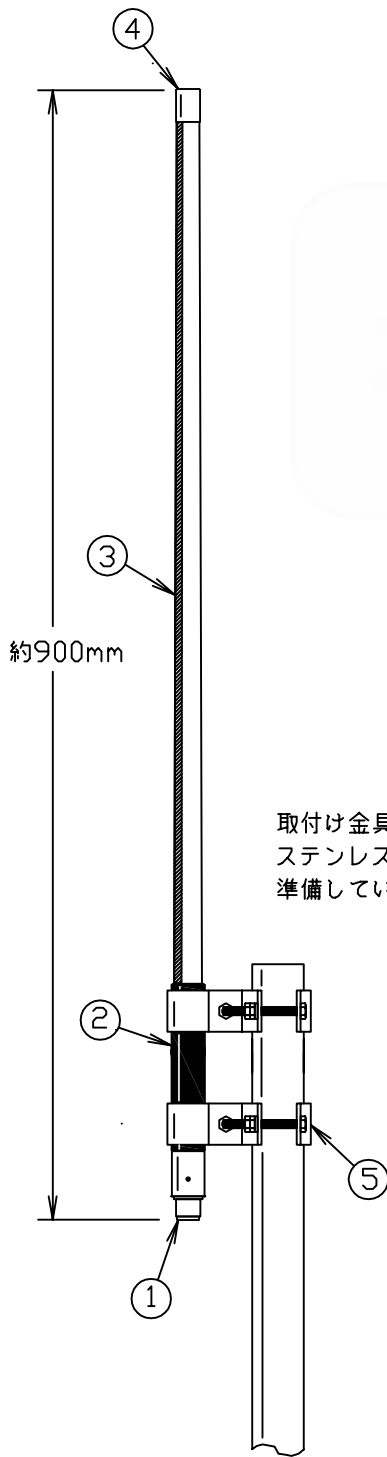

6	取付け金具	アルミ	Φ20~57対応
5	キャップ	Bs	Niメッキ仕上げ
4	レドーム	F.R.P.	白色ウレタン塗装仕上げ
3	サポーター	F.R.P.	Φ25、黒
2	コネクタ管	Bs	Niメッキ仕上げ
1	コネクタ		M-J型 または N-J型
部番	名 称	材 質	備 考