


参考図

■ 仕 様 ■

- ・形 式 単一型(V) 1/2 λ
- ・周 波 数 400MHz帯一波指定
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5:1以下(同調周波数において)
- ・利 得 2.15 dBi 以下(公称)
- ・最大入力 50W以下
- ・接続端子 N-J型
- ・全 長 900±20mm
- ・質 量 約0.4kg

・周波数特性表(VSWR)は別紙添付データにてご確認ください。

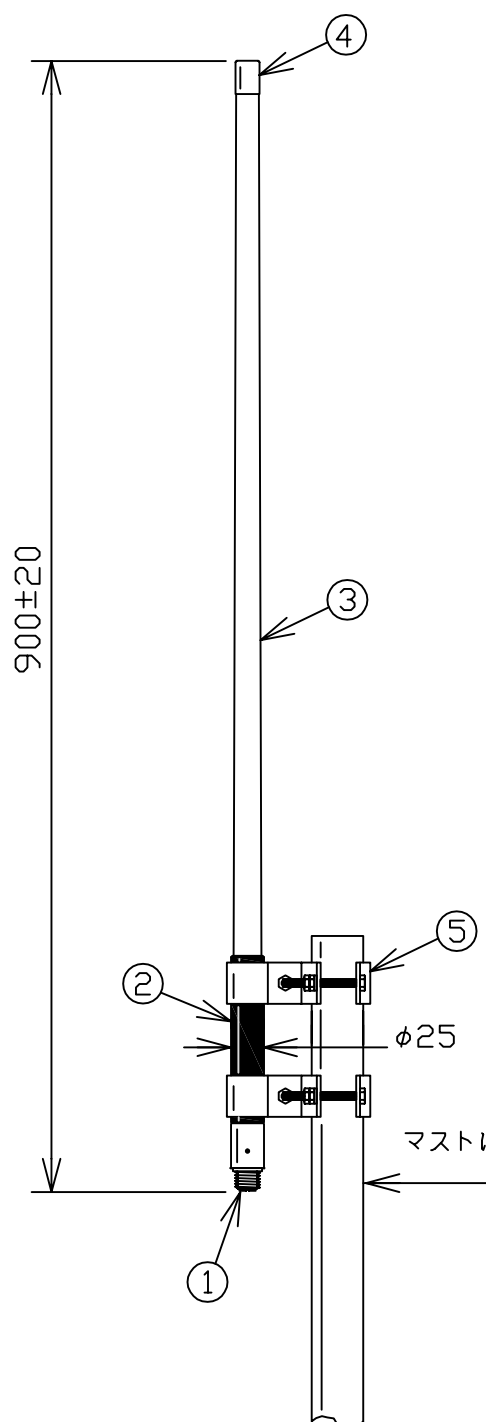

※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。

対策として無線機とアンテナの間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

※ 製品に含まれません

※ 製品に添付された周波数特性表は、使用環境(測定条件)で記載内容と異なる場合があります。したがって、記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

5	取付け金具	アルミ	2個	φ20~57対応
4	キャップ	PVC	一式	
3	レドーム	F.R.P.		白色ウレタン塗装仕上げ
2	サポーター	F.R.P.		φ25、黒
1	コネクター	BS 他		
部番	名 称	材 質	数 量	備 考