



# AL-350F

## UHF帯 アローラインアンテナ

### 参考図

#### ■ 仕様 ■

- ・形式 単一型(V) 1/2λ
- ・使用周波数 351MHz
- ・入力インピーダンス 50Ω
- ・定在波比 1.5 : 1 以下 (中心周波数において)
- ・利得 公称 2.15 dBi
- ・絶縁抵抗 給電端子乾燥時DC500Vにて500MΩ以上
- ・最大入力 100W以下
- ・耐風速 60m/sec. (瞬間最大風速)
- ・接続端子 N-JまたはM-J型
- ・全長 約 0.8m (ケーブル含まず)
- ・質量 約270g
- ・周波数特性表(VSWR)は別紙添付データにてご確認下さい。

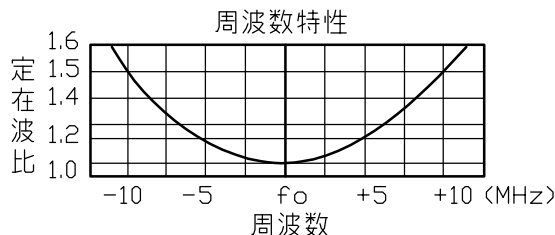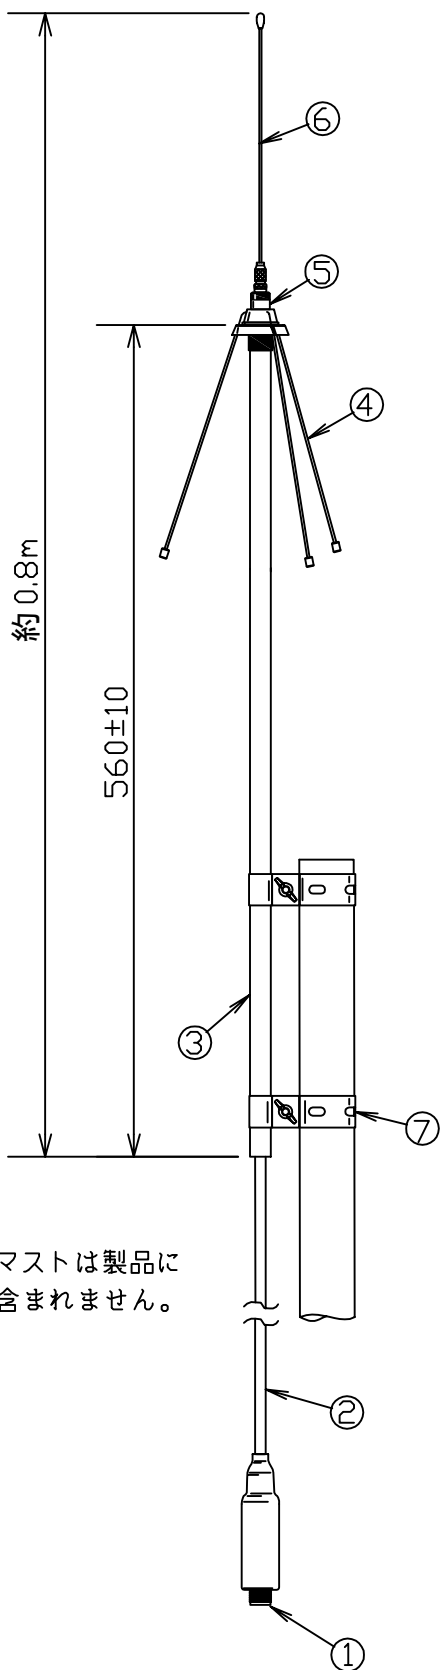

#### ※ 雷などの対策について

アンテナの同軸ケーブル(コネクター部分)には季節や地域の気候条件等により静電気等が発生する事があります。対策として無線機と同軸の間に市販の同軸避雷器などを挿入して下さい。

※ 仕様書並びに製品に添付されたデータは、使用環境(条件)で記載内容と異なる場合があります。記載内容はそのすべてを保証するものではありません。

7	取付けバンド	SUS	2個	19~55φ マスト対応
6	ラジエーター	SUS	一式	φ2.0
5	給電部	Bs		メッキ仕上げ
4	ラジアル	SUS		φ1.6
3	支持ポール	F.R.P.		φ14、白色ウレタン塗装
2	同軸ケーブル			5D-2V、1m
1	コネクター	Bs 他		
部番	名称	名称	数量	備考